正しい操作で安全除雪

## スノースロワー性能・諸元表

| 名称 | | Y7-9G | Y8-9GX | Y8-9GR | Y8-11GX | Y8-11GR | Y8-13GMX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | | Y7-9G | Y8-9GX | Y8-9GR | Y8-11GX | Y8-11GR | Y8-13GMX |
| 性能 | 除雪幅 | 700mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| | 除雪高 | 450mm | 500mm | 500mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| | 除雪能力 | 50t/h | 56t/h | 52t/h | 65t/h | 60t/h | 73t/h |
| | 投雪能力 距離 | 最大15m | 最大16m | 最大15m | 最大17m | 最大17m | 最大17m |
| | 投雪能力 範囲 | 左95度 右105度 | 左右各110度 | 左右各110度 | 左右各110度 | 左右各110度 | 左右各110度 |
| 除雪装置 | オーガ昇降装置 | ガスシリンダー手動式 | 電動油圧式 | 油圧式 | 電動油圧式 | 油圧式 | 電動油圧式 |
| | オーガローリング装置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| エンジン | 形式 | 空冷単気筒OHV | 空冷単気筒OHV | 空冷単気筒OHV | 空冷単気筒OHV | 空冷単気筒OHV | 空冷4サイクル傾斜型横軸OHV |
| | 最大出力 | 7.7kw(10.5PS)/3,600rpm | 7.7kw(10.5PS)/3,600rpm | 6.6kw(9PS)/3,600rpm | 8.5kw(11.5PS)/3,600rpm | 8.1kw(11PS)/3,600rpm | 9．6kw(13PS)/2,000rpm |
| | 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン |
| | 始動方式 | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター |
| 機体寸法 | 全長×全幅×全高 | 1,360×705×1,057mm | 1,710×800×1,425mm | 1,720×800×1,425mm | 1,710×800×1,425mm | 1,720×800×1,425mm | 1,800×800×1,425mm |
| 重量 | 重量 | 155kg | 215kg | 245kg | 225kg | 255kg | 270kg |
| 希望小売価格（税抜価格） | | 469,800円(435,000円) | 597,240円(553,000円) | 631,800円(585,000円) | 707,400円(655,000円) | 745,200円(690,000円) | 777,600円 (720,000円) |

| 名称 | | Y9-14Gs | Y9-16Gs | Y9-16G | Y9-15DK |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | | Y9-14Gs | Y9-16Gs | Y9-16G | Y9-15DK |
| 性能 | 除雪幅 | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| | 除雪高 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| | 除雪能力 | 85t/h | 90t/h | 90t/h | 90t/h |
| | 投雪能力 距離 | 最大18m | 最大20m | 最大20m | 最大22m |
| | 投雪能力 範囲 | 左右各110度 | 左右各110度 | 左右各110度 | 左右各110度 |
| 除雪装置 | オーガ昇降装置 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧シリンダ式 |
| | オーガローリング装置 | 油圧式　角度･左右各9度 | 油圧式　角度･左右各9度 | 油圧式　角度･左右各9度 | 油圧シリンダ式　角度･左右各9度 |
| エンジン | 形式 | 空冷V型2気筒OHV | 空冷V型2気筒OHV | 空冷V型2気筒OHV | 水冷3気筒 |
| | 最大出力 | 10.3kw(14PS)/3,600rpm | 11.8kw(16PS)/3,600rpm | 11.8kw(16PS)/3,600rpm | 12.4kw(16.9PS)/3,000rpm |
| | 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 軽油 |
| | 始動方式 | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター |
| 機体寸法 | 全長×全幅×全高 | 1,925×900×1,444mm | 1,925×900×1,444mm | 1,855×900×1,444mm | 2,204×915×1,615mm |
| 重量 | 重量 | 350kg | 350kg | 350kg | 488kg |
| 希望小売価格（税抜価格） | | 1,101,600円(1,020,000円) | 1,231,200円(1,140,000円) | 1,312,200円(1,215,000円) | 1,782,000円 (1,650,000円) |

| 名称 | | Y10-18G | Y10-22G | Y11-25DK |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | | Y10-18G | Y10-22G | Y11-25DK |
| 性能 | 除雪幅 | 1,000mm | 1,000mm | 1,100mm |
| | 除雪高 | 600mm | 600mm | 700mm |
| | 除雪能力 | 115t/h | 130t/h | 165t/h |
| | 投雪能力 距離 | 最大25m | 最大25m | 最大25m |
| | 投雪能力 範囲 | 左右各140度 | 左右各140度 | 左右各140度 |
| 除雪装置 | オーガ昇降装置 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
| | オーガローリング装置 | 油圧式　角度･左右各9度 | 油圧式　角度･左右各9度 | 油圧式　角度･左右各9度 |
| エンジン | 形式 | 空冷V型2気筒OHV | 空冷V型2気筒OHV | 水冷3気筒 |
| | 最大出力 | 13.3kw(18PS)/3,600rpm | 16.9kw(23PS)/3,600rpm | 18.4kw(25.2PS)/3,000rpm |
| | 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 軽油 |
| | 始動方式 | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター | 12Vセルモーター |
| 機体寸法 | 全長×全幅×全高 | 2,111×1,027×1,780mm | 2,111×1,027×1,780mm | 2,410×1,140×1,800mm |
| 重量 | 重量 | 490kg | 490kg | 675kg |
| 希望小売価格（税抜価格） | | 1,479,600円(1,370,000円) | 1,593,000円(1,475,000円) | 2,700,000円(2,500,000円) |

◎この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

**⚠ 安全のために**

◎ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
◎運転中は常に周囲に注意し、特にお子様やペットを近づけないように気をつけてください。
◎点検･整備時は必ずエンジンを停止してください。

●スノースロワーのご用命･ご相談は

お問い合わせ
札　幌　TEL.(011)231-2313
FAX.(011)261-8411
東　北　TEL.(0235)23-0319
FAX.(0235)23-0399
東　京　TEL.(03)3553-4270
FAX.(03)3553-4275

good new days
人間らしい美しい未来を
ヤナセ

総発売元
ヤナセ産業機器販売株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川2-13-11
TEL.(03)3553-4270(代表)
製造元 株式会社コンマ製作所

SST-14-01

YANASE

# ヤナセの除雪機
# スノースロワー

雪国の暮らしを守って 45th

2014/2015

http://www.yanase-sanki.co.jp/snow/

# 雪国の暮らしを守り続けて45年。

雪国の暮らしを守り続けて45年。ヤナセの除雪機「スノースロワー」は、
その豊富な実績で培われた技術力が随所に活かされています。
パワフルな除雪力に加え、安全性や耐久性などにも徹底して
こだわり、高性能・高品質を追求し続けています。
もっとパワフルに、もっと安全に。冬の除雪作業を
力強くサポートする“頼れる一台”が
きっと見つかります。

## スノースロワー シリーズ 主要機能

■ 電動旋回シュート
除雪する雪の投雪方向を電動で旋回させることにより、除雪作業を効率的に行えます。

■ 電動ワンタッチシュート
除雪する雪の投雪距離を、レバーひとつで調節可能な電動シュート。効率的に作業ができます。

■ HST（油圧式無段変速）
レバーを操作するだけで、前進・後進を低速から無段階に調節可能です。

■ 油圧式オーガローリング
レバー操作でオーガの傾きを自由に変えられます。

■ 電動油圧/油圧式オーガ昇降
レバー操作で除雪する雪の深さを自由に変えられます。

■ ワークライト
夜間作業時に除雪方向を明るく照らし、作業の安全を守りながら、確実に作業できます。

■ 燃料ゲージ
燃料タンク内の燃料残量が、外部から一目で確認できますので安心して作業が行えます。

## 〈 オプション 〉

※表示のオプションの価格は全て消費税込みの価格です。

### 保管用ボディカバー
稼働後屋外に保存する場合やシーズンオフの保管時のカバー。

- Y7-9G用……¥11,880 (999-9996-19)
- Y8-9.8-11GX/Y8-9.11GR/Y8-13GMX用…¥12,960 (999-9996-20)
- Y9-14Gs/Y9-16Gs/Y9-16G/Y9-15DK用…¥15,120 (999-9996-21)
- Y10-18G/Y10-22G用……¥19,440 (999-9996-22)
- Y11-25DK用……¥21,600 (999-9996-23)

### 除雪機補修用スプレーラッカー（赤色）
オーガケース、シュート、ボディの補修用塗料（赤）です。

- Y7-9G～Y11-28D用……¥2,160 (999-9994-7)
- 旧型（大型機）用……¥2,160 (999-9994-8)
- Y7-9G～Y11-25DK（新色）用…¥2,160 (999-9994-9)　2010年～

# 使う人の立場になった機能性とサポート体制。

## 手を放すと停止する安全装置「デットマンコントロール」を全機種に搭載。

写真：Y8-9GX

コンパクトにまとめられた操作パネルは、女性の方でも簡単に操作でき、快適な除雪で作業効率もUPします。

### ハンドル式 ※7-9Gの除雪クラッチはレバー式です
◎対象モデル　Y7-9G、Y8-9GX、Y8-11GX、Y8-9GR、Y8-11GR、Y8-13GMX

走行クラッチ（ハンドル左）と除雪クラッチ（ハンドル右）という2本のハンドルレバーを操作することで、安全を確保するハンドル式〔デッドマンコントロール〕を採用。移動中や除雪をしているときでも、左右のクラッチから手を放せば、本機は停止します。

### レバー＆ループハンドル式
◎対象モデル　Y9-16G、Y11-25DK

変速レバーとループハンドルの操作で安全を確保するレバー＆ループハンドル式〔デットマンコントロール〕を採用。移動中または、除雪しているときでも走行レバーとループハンドルから手を放せば本機は停止します。

### レバー＆ハンドル式
◎対象モデル　Y9-14Gs、Y9-16Gs、Y9-15DK、Y10-18G、Y10-22G

変速レバーを握るだけで安全を確保するレバー＆ハンドル式〔デットマンコントロール〕を採用。移動中でも除雪しているときでも変速レバーから手を放せば本機は停止します。（Y9－14Gs、Y9－16Gsはエンジンが停止）

## 万が一のときのために、3つの安全

※安全装置は、機種により異なります。

### 1 緊急停止スイッチ




「あっ危ない！」というときにこのスイッチを押せば、エンジンは停止します。
◎対象モデル
コンパクトモデル以外の機種

### 2 セーフティバーとセーフティレバー



後進時に転んでも、セーフティバーの作動により本機は停止します。
◎対象モデル Y11-25DK




セーフティレバーは、後進時、機械に挟まれても、セーフティーレバーの作動により本機は停止します。
◎対象モデル Y9-14Gs、Y9-16Gs、Y9-15DK、Y10-18G、Y10-22G

### 3 セーフティスイッチ

エンジン始動時の安全確保のため、変速レバーが「中立」と、オーガクラッチレバーが「切」の位置でのみエンジンを始動することができます。

## 除雪機安全規格

写真：Y8-9GX

除雪機安全協議会では、安全な歩行型除雪機を消費者に供給するため、歩行型ロータリ除雪機の安全規格（自主規格）を制定しています。ヤナセの「スノースロワー」は、全機種歩行型ロータリ除雪機の安全規格に適合した製品として、「SSSマーク」を表示しています。

除雪機 安全規格 SSS B104-2009

## 賠償責任保険

ヤナセの除雪機は操作性と安全性がテーマです。除雪中に思わぬ事故に遭った場合、第三者への補償が必要になります。「スノースロワー納入報告書」をご提出いただいた皆様を補償の対象とさせていただいております。

**◎対人1億円／対物500万円**

# 小型 type

機動力と経済性に
優れた
コンパクトタイプ

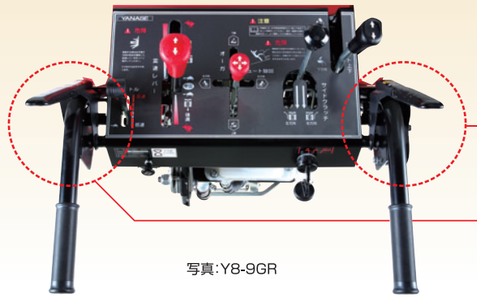

写真：Y8-9GR

■ ハンドル式
「デッドマンコントロール」
左右のハンドルレバーの操作で
安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

小型機に強力エンジンを搭載したシンプルモデル

## Y7-9G

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 10.5馬力 | 50t/時 |

¥469,800
(本体価格 ¥435,000)

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：450mm
- 投雪距離：最大15m

※オーガ昇降はガスシリンダー手動式
※方向転換は手動式

小さなボディに
頼もしい力を秘めた自信作

除雪幅 700 mm

使いやすさと経済性を追求したベーシックタイプ

## Y8-9GX

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 10.5馬力 | 56t/時 |

¥597,240
(本体価格 ¥553,000)

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：500mm
- 投雪距離：最大16m

コンパクトなボディに、ゆとりのパワーをプラス

## Y8-11GX

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 11.5馬力 | 65t/時 |

¥707,400
(本体価格 ¥655,000)

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：560mm
- 投雪距離：最大17m

確かな除雪力と
使いやすさを追求したロングセラー

除雪幅 800 mm

写真：Y8-9GX

パワフルなロビンエンジン搭載モデル

## Y8-9GR

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 9.0馬力 | 52t/時 |

¥631,800
(本体価格 ¥585,000)

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：500mm
- 投雪距離：最大15m

新型油圧機構採用のロビンエンジン搭載モデル

## Y8-11GR

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 11馬力 | 60t/時 |

¥745,200
(本体価格 ¥690,000)

空冷単気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：560mm
- 投雪距離：最大17m

ゆとりの13馬力エンジン搭載モデル

## Y8-13GMX

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 13馬力 | 73t/時 |

¥777,600
(本体価格 ¥720,000)

空冷4サイクル傾斜型横軸OHV／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高：560mm
- 投雪距離：最大17m

小型タイプに三菱GB400搭載
13馬力の強力エンジン新登場

除雪幅 800 mm

自慢のロビンエンジンが
ハイパワーを生み出す人気モデル

除雪幅 800 mm

写真：Y8-11GR

2014~2015 シーズン 新発売



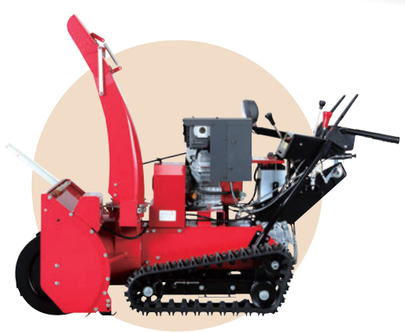



※外観および仕様は予告なく変更する場合があります。　※ボディカラーは印刷により異なって見える場合があります。※投雪距離や除雪能力は雪質などの作業条件により異なります。

# 中型 type

地域や雪質などを
選ばない高性能な
万能タイプ

写真:Y9-14Gs

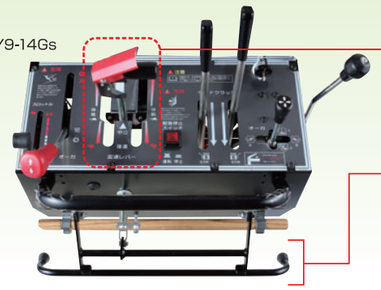

■ レバー&ハンドル式「デッドマンコントロール」
変速レバーを握るだけの操作で安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

■ セーフティレバー
後進時、機械に挟まれても、セーフティーレバーの作動により本機は停止します。

# 大型 type

豪雪地帯で大活躍する
パワフル&高機能
タイプ

写真:Y11-25DK

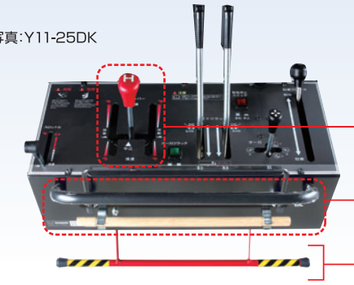

■ レバー&ループハンドル式「デッドマンコントロール」
走行レバーとループハンドルの操作で安全装置が働く、「デッドマンコントロール」を装備しました。

■ セーフティバー
後進時に転んでも、セーフティバーの作動により本機は停止します。

広いスペースも快適に除雪する14馬力エンジン搭載

## Y9-14Gs

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 14馬力 | 85t/時 |

¥1,101,600
(本体価格 ¥1,020,000)

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大18m

パワフルな除雪力が自慢の16馬力タイプ

## Y9-16Gs

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 16馬力 | 90t/時 |

¥1,231,200
(本体価格 ¥1,140,000)

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大20m

本格的なデットマン装置装備で、使いやすさを重視したモデル

## Y9-16G

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 16馬力 | 90t/時 |

¥1,312,200
(本体価格 ¥1,215,000)

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大20m

常に安定した力を発揮する
ガソリンエンジンを採用

除雪幅 900mm

写真:Y9-14Gs

パワーと経済性を兼ね備えたディーゼルエンジン搭載

## Y9-15DK

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 16.9馬力 | 90t/時 |

¥1,782,000
(本体価格 ¥1,650,000)

水冷3気筒／ディーゼルエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大22m

2014~2015 シーズン 新発売

ロングシュート、ディーゼルエンジン
搭載の高性能モデル

除雪幅 900mm

実力の18馬力をお求めやすい価格で

## Y10-18G

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 18馬力 | 115t/時 |

¥1,479,600
(本体価格 ¥1,370,000)

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大25m

頑固な雪にも負けない、パワフルな除雪力

## Y10-22G

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 23馬力 | 130t/時 |

¥1,593,000
(本体価格 ¥1,475,000)

空冷V型2気筒／ガソリンエンジンタイプ
- 除雪高:600mm
- 投雪距離:最大25m

どんな雪にも対応できる
高出力のガソリンエンジン

除雪幅 1,000mm

写真:Y10-18G

豪雪地帯でも活躍する頼もしい除雪パワー

## Y11-25DK

| 最大出力 | 除雪能力 |
|---|---|
| 25.2馬力 | 165t/時 |

¥2,700,000
(本体価格 ¥2,500,000)

水冷3気筒／ディーゼルエンジンタイプ
- 除雪高:700mm
- 投雪距離:最大25m

**燃料タンク台(折りたたみ式)**
燃料補給時のタンク台をボンネット内に装備しました。

圧倒的な除雪能力を誇る
最強のディーゼルエンジン

除雪幅 1,100mm

※外観および仕様は予告なく変更する場合があります。　※ボディカラーは印刷により異なって見える場合があります。※投雪距離や除雪能力は雪質などの作業条件により異なります。